DRP-DIFUSOR REDONDO PARA PLAFÓN

DIFUSORES / DIFUSORES REDONDOS

DESCRIPCIÓN

Difusor redondo de aletas y marco de aluminio rechazado, con separación de 1" entre aletas a 43° de deflexión. Con opción de control de volumen integrado (DMR) y diseño para sentar en plafón de 24" x 24" (DRP). Diámetros de cuello de 6" a 16".

MATERIALES

- Marco, aletas y lámina para plafón de aluminio rechazado calibre 20
- Cuello de lámina de aluminio calibre 22

CÓDIGOS

HVRJ1DRP-DD	1DRP	1DRP Difusor Redondo con Plafón DD"

COLORES

Blanco Dover | Blanco Refri | Blanco Brillante | Negro Mate | Beige | Aluminio

ESTÁNDAR | **A PEDIDO**

DRP-DIFUSOR REDONDO PARA PLAFÓN

DIFUSORES / DIFUSORES REDONDOS

VISTAS GENERALES

VISTA FRONTAL (CUELLO)

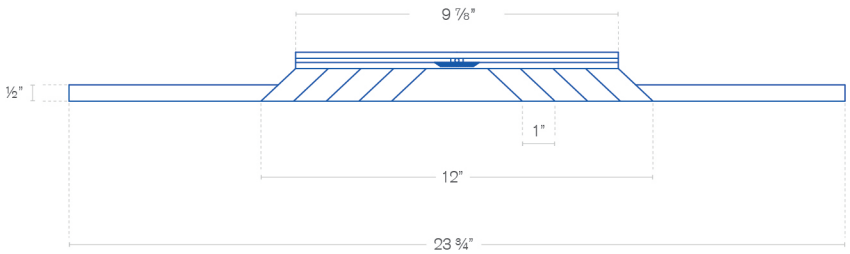

VISTA SUPERIOR

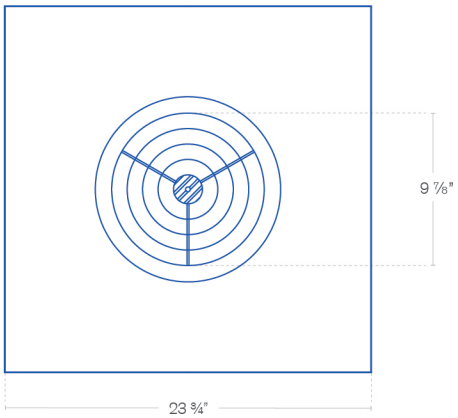

VISTA INFERIOR

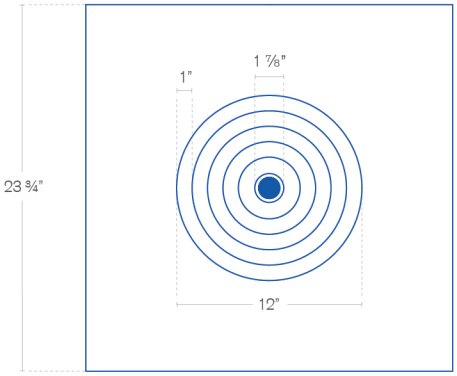

DIMENSIONES GENERALES

DIÁMETRO DEL CUELLO	NÚMERO DE PARTE	VELOCIDAD DE CUELLO	300	400	500	MEDIDA EXTERIOR MÓDULO		DIÁMETRO DEL CUELLO	NÚMERO DE ALETA
						LARGO	ANCHO		
6"	HVRJDRP-06	CFM	48	64	81	23 3/4"	23 3/4"	13 1/4"	3 1/4"
8"	HVRJDRP-08	CFM	91	122	152	23 3/4"	23 3/4"	11 1/4"	5 1/4"
10"	HVRJDRP-10	CFM	147	196	245	23 3/4"	23 3/4"	29 1/4"	13 1/4"
12"	HVRJDRP-12	CFM	215	287	359	23 3/4"	23 3/4"	31 1/4"	5 1/4"
14"	HVRJDRP-14	CFM	296	395	494	23 3/4"	23 3/4"	33 1/4"	5 1/4"
16"	HVRJDRP-16	CFM	390	525	656	23 3/4"	23 3/4"	19 1/4"	9 1/4"

DRP-DIFUSOR REDONDO PARA PLAFÓN

DIFUSORES / DIFUSORES REDONDOS

TABLAS DE VALORES

MODELO DRP												
Medidas	**Cuello**	**Velocidad (FPM)**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1400**
24" x 24""	**6"**	CFM/ft	64	83	103	123	142	162	181	201	240	279
		Tiro (ft)	3-5-7	3-6-8	3-6-8	4-7-9	4-8-10	4-9-11	5-10-12	5-11-13	6-13-15	6-13-15
		Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	12	15	18	21	25	28	32	35
24" x 24""	**8"**	CFM/ft	110	145	180	214	249	284	319	354	424	494
		Tiro (ft)	3-6-8	4-7-9	4-8-10	5-10-12	5-11-13	5-12-14	6-14-16	6-15-17	7-16-18	8-18-20
		Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	12	17	22	25	28	32	36	35
24" x 24""	**10"**	CFM/ft	169	223	278	332	387	441	496	550	659	768
		Tiro (ft)	4-7-9	5-10-12	5-12-14	6-13-15	6-14-16	7-15-17	6-16-18	8-15-17	9-17-19	9-18-20
		Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	10	12	16	20	24	31	36	39
24" x 24""	**12"**	CFM/ft	241	319	398	476	555	633	712	790	947	1104
		Tiro (ft)	5-9-11	6-12-14	6-16-18	7-16-18	7-17-19	8-19-21	9-20-22	10-20-22	12-21-23	13-23-25
		Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	10	13	17	21	25	29	34	40
24" x 24""	**14"**	CFM/ft	326	433	540	646	753	860	967	1074	1288	1502
		Tiro (ft)	6-11-13	6-14-16	7-16-18	8-17-19	9-19-21	10-21-23	11-23-25	12-24-26	14-25-27	16-27-29
		Criterio Ruido (NC)	12	15	17	21	25	29	32	34	40	47

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 150, 100 y 50 FPM en condiciones isotérmicas. Los valores de inyección están basados con un ΔT a 10° C.

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.