

▶ MPM-LÁMINA PERFORADA

DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO



▶ DESCRIPCIÓN

Lámina perforada para retorno (sólo malla) para montar en plafones rectangulares de 12" x 12", 16" x 16", 20" x 20" y 24" x 24". Fabricado en acero (2MPM) con un 51% de área libre en medidas de 20" x 20" y en aluminio con un 31% de área libre en medidas de 12" x 12", 16" x 16" y 24" x 24" (1MPM).

▶ MATERIALES

- Lámina de acero cal. 25 con un 51% de área libre en medidas de 20" x 20" (2MPM)
- Lámina de acero cal. 24 con un 31% de área libre en medidas de 12" x 12", 16" x 16" y 24" x 24" (2MPM)
- Lámina de aluminio cal. 24 con un 31% de área libre (1MPM)

▶ CÓDIGOS

HVRJ1MPM-LLAA	1MPM	1MPM Malla Perforado de Aluminio LL" x AA"
HVRJ2MPM-LLAA	2MPM	2MPM Malla Perforado de Acero LL" x AA"

▶ COLORES




Blanco Dover



Blanco Refri



Blanco Brillante



Negro Mate



Beige



Aluminio

ESTÁNDAR

A PEDIDO

▶ MPM-LÁMINA PERFORADA


DIFUSORES / DIFUSORES MODULARES DE RETORNO



▶ VISTAS GENERALES

Ejemplo: MPM 24" x 24" Ac. | Al

Medida seleccionada -1/4"

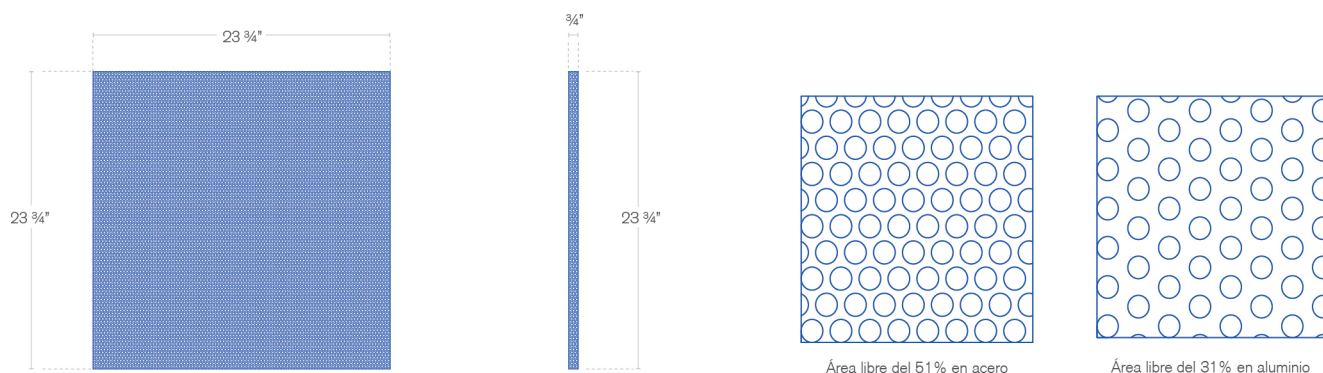

▶ DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS		ALUMINIO		VELOCIDAD EN EL CUELLO (EJEMPLO)	MEDIDAS		ALUMINIO		VELOCIDAD EN EL CUELLO (EJEMPLO)
LARGO	ANCHO	NÚMERO DE PARTE	CFM		LARGO	ANCHO	NÚMERO DE PARTE	CFM	
12"	12"	HVRJ1MPM-1212	90	300	11 3/4"	11 3/4"	HVRJ1MPM-1212	90	300
16"	16"	HVRJ1MPM-1616	161	300	15 3/4"	15 3/4"	HVRJ1MPM-1616	161	300
20"	20"	HVRJ1MPM-2020	252	300	19 3/4"	19 3/4"	HVRJ1MPM-2020	415	300
24"	24"	HVRJ1MPM-2424	365	300	23 3/4"	23 3/4"	HVRJ1MPM-2424	365	300

▶ TABLAS DE VALORES

MODELO MPM										
Cuello	Presión Estática (in C.A.)	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.1	
	Velocidad (FPM)	300	400	500	600	700	800	900	1000	
6"	CFM/ft	65	85	105	120	140	160	180	200	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	12	16	19	22	26	30	34	
8"	CFM/ft	110	145	180	215	250	285	320	355	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	13	17	20	23	27	31	35	
10"	CFM/ft	170	225	275	330	385	440	495	550	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	14	18	21	24	28	32	36	
12"	CFM/ft	240	320	395	475	555	635	710	790	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	15	19	22	25	29	33	37	
14"	CFM/ft	325	430	540	645	755	860	965	1075	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	16	20	23	26	30	34	38	
16"	CFM/ft	425	565	705	835	980	1120	1260	1400	
	Criterio Ruido (NC)	N/A	17	21	24	27	31	35	39	
18"	CFM/ft	525	705	875	1050	1225	1400	1575	1745	
	Criterio Ruido (NC)	13	18	22	25	28	32	36	40	

Nota: No audible (N/A). La presión estática (Pe) están medidas en pulgadas columna de agua (in C.A.). Los valores de nivel de sonido (NC) están basados en una absorción del cuarto de 10 dB.

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.