

R35-REJILLA DE RETORNO CON ALETAS 350

REJILLAS / REJILLAS DE RETORNO



DESCRIPCIÓN

Rejilla de retorno con aletas 350 horizontales a la medida más larga fijas a 35° de deflexión con 3/4" de separación entre ejes. Dimensiones de 4" a 120" de largo y 4" a 120" de ancho. Medidas mayores a 22" se le agregara travesaño para su estabilidad. Colores estándar: blanco Dover y blanco Refri. Colores a pedido: Blanco brillante, negro mate, beige, anodizado y aluminio. Cuenta con orificios de instalación avellanados para una mejor estética.

MATERIALES

Marco interior en aluminio extruido. Aleta de retorno 35° de aluminio extruido. Opción a malla mosquitera R35-M o pajarera R35-P para uso exterior.

CÓDIGOS

HVRJ1R35-LLAA	1R35	1R35 Retorno alum. LL" x AA"
HVRJ1R35-M-LLAA	1R35-M	1R35 Retorno alum. LL" x AA" con mosquitero por la parte interior
HVRJ1R35-P-LLAA	1R35-P	1R35 Retorno alum. LL" x AA" con malla pajarera

COLORES



Blanco Dover



Blanco Refri



Blanco Brillante



Negro Mate



Beige



Aluminio

ESTÁNDAR

A PEDIDO

▶ R35-REJILLA DE RETORNO CON ALETAS 350




REJILLAS / REJILLAS DE RETORNO


▶ VISTAS GENERALES REJILLA RI2

Ejemplo rejilla R35 8"


Medida interior - $\frac{3}{4}$ "
Medida exterior + $1 \frac{3}{4}$ "

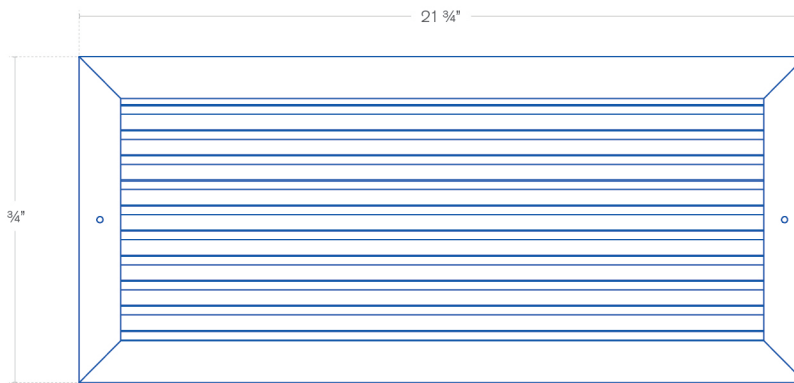

Medida interior - $\frac{3}{4}$ "
Medida exterior + $1 \frac{3}{4}$ "



Medida interior - $\frac{3}{4}$ "
Medida exterior + $1 \frac{3}{4}$ "



Detalle de aletas y marco

*Tolerancia dimensional (+/-) 1/16"

▶ DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS		NÚMERO DE PARTE	VELOCIDAD EN EL CUELLO (EJEMPLO)	MEDIDA EXTERIOR		MEDIDA INTERIOR	
LARGO	ANCHO			LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO
6"	6"	R35-0606	300	7 $\frac{3}{4}$ "	7 $\frac{3}{4}$ "	5 $\frac{1}{4}$ "	5 $\frac{1}{4}$ "
10"	8"	R35-1008	300	11 $\frac{3}{4}$ "	9 $\frac{3}{4}$ "	9 $\frac{1}{4}$ "	7 $\frac{1}{4}$ "
12"	12"	R35-1212	300	13 $\frac{3}{4}$ "	13 $\frac{3}{4}$ "	11 $\frac{1}{4}$ "	11 $\frac{1}{4}$ "
20"	20"	R35-2020	300	21 $\frac{3}{4}$ "	21 $\frac{3}{4}$ "	19 $\frac{1}{4}$ "	19 $\frac{1}{4}$ "
22"	22"	R35-2222	300	23 $\frac{3}{4}$ "	23 $\frac{3}{4}$ "	21 $\frac{1}{4}$ "	21 $\frac{1}{4}$ "
24"	24"	R35-2424	300	25 $\frac{3}{4}$ "	25 $\frac{3}{4}$ "	23 $\frac{1}{4}$ "	23 $\frac{1}{4}$ "

▶ R35-REJILLA DE RETORNO CON ALETAS 350



REJILLAS / REJILLAS DE RETORNO

▶ TABLAS DE VALORES

MODELO R35								
Medida deseada	Velocidad (FPM)	400	500	600	700	800	1000	1100
6x6	CFM/ft	72	90	108	126	144	180	198
	Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	N/A	11	16	24	28
10x8	CFM/ft	184	230	276	322	368	460	506
	Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	11	17	23	31	35
12x12	CFM/ft	360	450	540	630	720	900	990
	Criterio Ruido (NC)	N/A	N/A	16	22	28	36	40
20x10	CFM/ft	472	590	708	826	944	1180	1298
	Criterio Ruido (NC)	N/A	11	18	24	29	38	42
24x12	CFM/ft	720	900	1080	1260	1440	1800	1980
	Criterio Ruido (NC)	N/A	14	21	27	33	41	45
24x24	CFM/ft	1444	1805	2166	2527	2888	3610	3971
	Criterio Ruido (NC)	11	19	26	32	38	46	50

Nota: No audible (N/A). Valores de tiro en pies con velocidad terminal de 150 y 100 FPM en condiciones isotérmicas a 0° de deflexión. Los valores de inyección están basados con un ΔT a 10° C.

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de los fabricantes.